



Thunderbird 設定方式

1. 在 Thunderbird 程式內，選擇「工具」→「帳戶設定」。

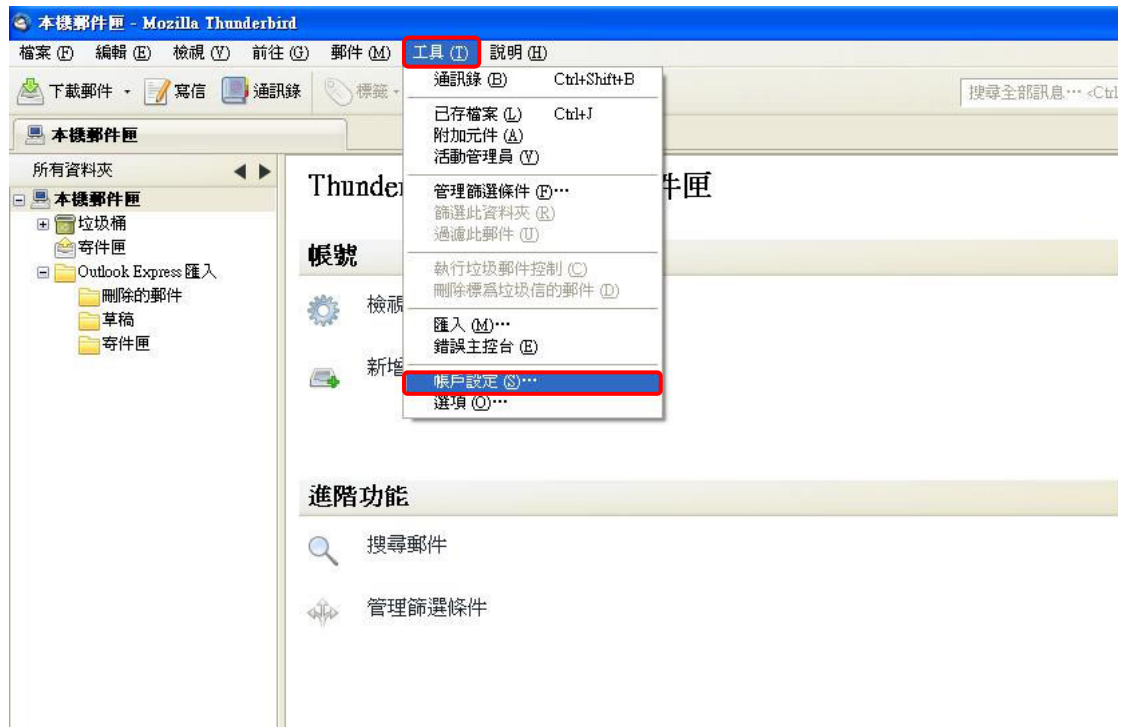

2. 在「帳戶設定」頁面上，按下「帳號操作」，然後選擇「新增電子郵件帳號」。

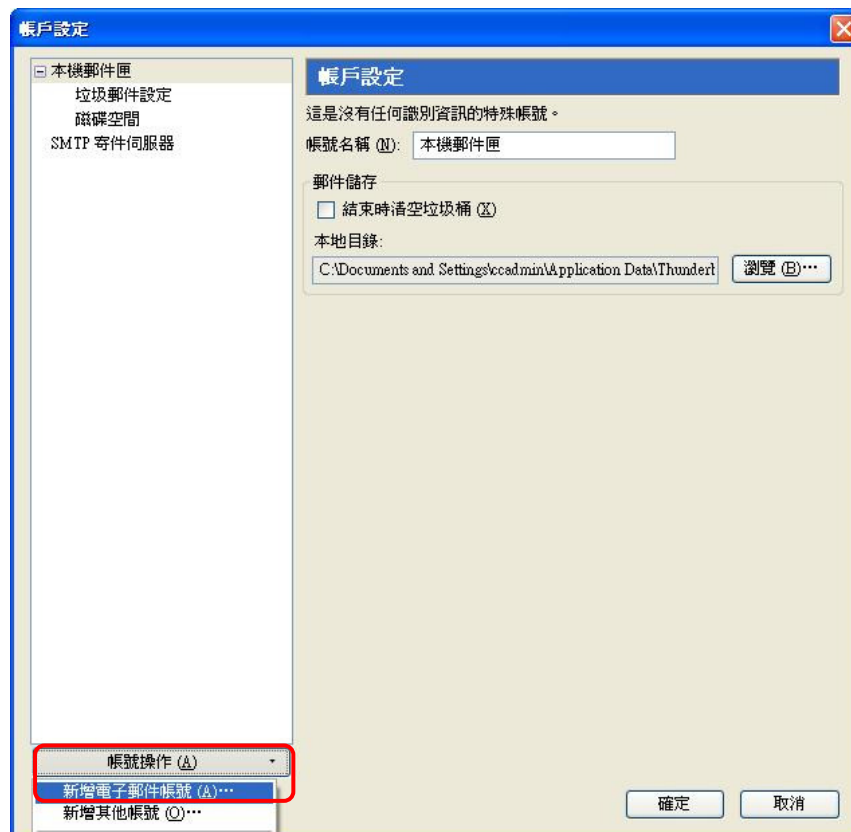

3. 在「郵件帳號設定」頁面上輸入帳號資訊後，按「繼續」



郵件帳號設定

您的大名 (N): start 您的名字，用於顯示在您的郵件上

Email 位址 (L): start@ntu.edu.tw

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M)

取消 (A) 繼續 (C)

4. Thunderbird 會自動搜尋可能的伺服器設定，請點選「編輯」修改設定，選擇 IMAP，IMAP:993、SSL/TLS、SMTP:587、STARTTLS，設定完成請點選「重新測試設定值」，接著點選「建立帳號」。



郵件帳號設定

您的大名 (N): start 您的名字，用於顯示在您的郵件上

Email 位址 (L): start@ntu.edu.tw

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M) 重新開始 (Q)

測試常用的伺服器名稱之後找到以下設定

使用者名稱: start 編輯 (E)

| | | | | | |
|---|-----|-----------------|------|-----|----------|
| ● | 收件: | mail.ntu.edu.tw | IMAP | 993 | SSL/TLS |
| ● | 寄件: | mail.ntu.edu.tw | SMTP | 587 | STARTTLS |

手動設定 (S)... 取消 (A) 建立帳號 (C)

點選「編輯」



郵件帳號設定

您的大名 (N): start 您的名字，用於顯示在您的郵件上

Email 位址 (L): start@ntu.edu.tw

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M) 重新開始 (Q)

測試常用的伺服器名稱之後找到以下設定

使用者名稱: start 重新測試設定值 (R)

收件: mail.ntu.edu.tw IMAP 993 SSL/TLS

寄件: mail.ntu.edu.tw SMTP 587 STARTTLS

手動設定 (S)... 取消 (A) 建立帳號 (C)

點選「重新測試設定值」

5. 「重新測試設定值」完成後會出現綠色●→點選「建立帳號」。

郵件帳號設定

您的大名 (N): start 您的名字，用於顯示在您的郵件上

Email 位址 (L): start@ntu.edu.tw

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M) 重新開始 (O)

測試常用的伺服器名稱之後找到以下設定

使用者名稱: start 編輯 (E)

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------|------|-----|----------|
| <input checked="" type="radio"/> | 收件: | mail.ntu.edu.tw | POP | 995 | SSL/TLS |
| <input checked="" type="radio"/> | 寄件: | mail.ntu.edu.tw | SMTP | 587 | STARTTLS |

手動設定 (S)... 取消 (A) 建立帳號 (C)

6. 點選「確定」。

帳戶設定

本機郵件匣

- 垃圾郵件設定
- 磁碟空間
- start@ntu.edu.tw
 - 伺服器設定
 - 備份與郵件匣
 - 寫信與通訊錄
 - 垃圾郵件設定
 - 磁碟空間
 - 收件回執
 - 安全性
 - SMTP 寄件伺服器

帳戶設定

這是沒有任何識別資訊的特殊帳號。

帳號名稱 (N): 本機郵件匣

郵件儲存

結束時清空垃圾桶 (E)

本地目錄:

C:\Documents and Settings\ccadmin\Application Data\Thunderbird 瀏覽 (B)...

帳戶操作 (A) ▾

確定 取消

7. 完成後，Thunderbird 會建立一個新的郵件匣，並開始從 Exchange Mail 伺服器收信。新郵件會與原 ccms 郵件分開存放，您仍能參考原先所有信件。

